<table>
<tr><td colspan="5">航空自衛隊仕様書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">役務仕様書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個別仕様書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕様書番号</td></tr>
<tr><td rowspan="5">品名又は件名</td><td rowspan="5">会議システムの更新</td><td colspan="2">府中ＬＰＳ－Ｑ００２８０</td></tr>
<tr><td>承認</td><td>平成２６年１１月２７日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>平成２６年１１月２７日</td></tr>
<tr><td>改正</td><td>平成　　年　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>航空支援集団司令部</td></tr>
</table>

1.　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊府中基地に設置されている特別会議室の会議システムを更新するための更新物品の取得及び設置調整に関連する役務（以下「役務等」という。）について規定する。

1.2　役務等履行場所

航空自衛隊府中基地

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　法令等

秘密保全に関する訓令（平成２３年防衛省訓令３６号）

b)　航空自衛隊の立入禁止区域への立ち入り手続き等に関する達（昭和５７年航空自衛隊達５号）

2.1　役務等に関する要求

契約相手方は、次の事項を実施するものとする。

・本役務に係る物品の取得、納品及び役務に係る工程表を監督官に提出し、確認を受けた後、本契約を履行する。
・契約相手方は、別表に示す更新器材等を準備するものとし、更新器材の設置に必要な資機材、消耗品等を併せて準備するものとする。
・監督官等と調整を行い、設置場所へ搬入後、更新対象の新器材を設置し、その後、必要な関連器材及び周辺機器との接続を実施し、器材を正常に作動させるために必要な設定及び調整を実施するものとする。
・新器材が正常に動作することについて監督官等の点検を受けるものとする。
・新器材設置にともなう関連器材及び周辺機器との接続については接続系統図（別図第１）を基準とする。

2.2　更新対象器材

別表のとおり。

品名又は件名	会議システムの更新

2.3　更新対象器材等の搬入

庁舎等への搬入要領

府中基地見取図については別図第２のとおり。器材等の搬入及び搬出にあたっては、搬出入経路（別図第３）を養生した後エレベーター、階段及び通路から搬出入を実施する。なお、養生材の設置については、契約相手方が準備するものとする。

3.　一般共通事項

3.1　一般事項

a)　納品等のため立入る者は、府中基地立入条件を満たした者とする。

b)　本作業にあたっては、本仕様書のほか基地諸規則を厳守し、監督官の指示を受け、遺漏無く作業を実施するものとする。

c)　本作業にあたっては、監督官とよく調整し、連絡不十分等による作業の誤りや遅延等を避けるものとする。

d)　契約相手方は、契約成立後、速やかに官側との調整のうえ、作業工程表及び作業計画書を各２部を作成し、監督官に提出し承認をうけるものとする。

e)　契約相手方は、作業終了後、速やかに作業終了報告書を作成し提出するものとする。

f)　契約相手方は、取扱説明書（会社発行技術資料可）を２部作成し、提出するものとし、取扱説明書には次の事項を含むものとする。

- 操作手順書
- 機器配置図、配線図及び結線図
- 構成品リスト
- 各構成品の取扱説明書

3.2　法令の遵守

契約相手方は、作業の実施にあたり作業に関する諸規則を厳守し、作業の円滑なる進捗を図るものとする。

3.3　疑義

仕様書の内容に相違がある場合や明示の無い場合、又は疑いを生じた場合には、監督官を通じ契約担当官と協議するものとする。ただし、軽微なものについては、監督官の指示に従うものとする。

3.4　作業現場管理

a)　作業現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従ってこれを行う。ただし、別に責任者を定められた場合はこれに協力する。

b)　役務等の実施にあたっては、常に作業の安全に留意し、事故及び災害の防止に努めなければならない。

c)　作業現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険個所の点検を行う等、事故の防止に努めなければならない。

3.5　養生

契約相手方は、作業期間中の次のものに適切な方法で養生するものとする。

a)　既存の施設、設備及び計器類

品名又は件名	会議システムの更新

b)　在来部分
c)　汚染又は損傷の恐れのある施設、設備及び機器類

3.6　清掃及び後片付け

日々の作業に関しては、当該作業に関する部分の清掃及び後片付けを行わなければならない。

3.7　材料

役務履行において使用する材料及び消耗品等は、契約相手方が準備するとともに、不要となった材料は契約相手方の責任において適切に処分するものとする。

3.8　構造物等に対する注意

作業中は、他の構造物その他に損傷を与えないように必要な措置を執るとともに、十分な注意を払うものとする。万一、他に損傷を与えた場合は、監督官に報告するとともに、契約相手方の負担において、完全に修復を行うものとする。

3.9　官側における支援

契約相手方は、契約履行にあたり、次の事項において官側の支援を必要とする場合には、事前に監督官と調整の上、無償で支援を受けることができる。

a)　搬出器材の保管場所
b)　その他、監督官と協議の上、監督官が必要と認めた事項

3.11　その他必要な事項

a)　作業時間は、航空自衛隊府中基地で定める日課時限を基準とし、残業が発生する場合は、都度、監督官と調整するものとする。
b)　作業時、粉塵等の対策を講ずるものとする。
c)　携帯電話、パソコン、カメラ等の持ち込み及び使用については、官側の指示に従うものとする。
d)　履行場所では、監督官の指示に従うものとする。

3.12　監督・検査

監督及び検査は、航空自衛隊調達規則に定める監督・検査実施要領による。

3.13　秘密の保全

契約相手方は、役務履行にあたり、知り得た航空自衛隊に関する知識を、漏洩又は他に転用してはならない。その効力は、本契約を終了した後も継続するものとし、離職後も同様とする。

別表

更新対象器材

項目	品名	規格1					規格2						備考
		メーカー	型番	数量	単位	単価	メーカー	型番	数量	単位	規格2に関する備考		
1	システムコントローラ	AMX	NI-3200	1	式	788,000	Crestron	Pro3	1	式			制御器
2	パワーサプライユニット	AMX	PS8.4J	1	式	30,000			0	式	上記に含むので数量0		
3	フレームユニット	AMX	AC-RK	1	式	8,000			0	式	上記に含むので数量0		
4	POE対応8ポートHUB	Logitec	LAN-SW08ES4/MA	1	台	12,000	PLANEX	FX-0404MP	1	台			
5	デジタルマルチスイッチャ	IDK	MSD-5404	1	台	550,000			1	台	入出力数の関係で同等品なし		
6	HDMIツイストペア延長器(送信)	IDK	HDC-TH100-B	2	台	43,600	IMAGENICS	CRO-DE20TX	2	台			
7	HDMIツイストペア延長器(受信)	IDK	HDC-RH100-B	2	台	43,600	IMAGENICS	CRO-DE20RX	2	台			
8	デジタルミキサー	TOA	D-801	1	台	158,000	YAMAHA	DME24N	1	台		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
9	マイク/ライン入力カード	TOA	D-021F	6	枚	15,500	YAMAHA	MY8-ADDA96	1	枚	入出力数が違うので規格1と数量が違う		
10	ライン出力カード	TOA	D-971M	2	枚	18,900			0	枚	上記に含むので数量0		
11	パワーアンプ	AMCRON	XLS1000	1	台	35,000	YAMAHA	XP2500	1	台			
12	外部機器用パネル(音声入力×1 音声出力×1)	電子システム	DS-AUD01/01	1	式	32,000			1	式			
13	操作卓	サンワサプライ	ED-SK12070	1	台	32,000	オーロラ	UD-1400V4	1	台			操作卓
14	モニターアーム	サンワサプライ	CR-HGLA1	4	台	6,000			0	台	上記に含むので数量0		
15	アーム取付け用バー(W1200)	サンワサプライ	CR-HGB1200	2	台	8,900			0	台	上記に含むので数量0		
16	支柱2本セット(H750)	サンワサプライ	CR-HGFH	1	台	9,600			0	台	上記に含むので数量0		
17	7インチ卓上タッチパネル(1024×600)	AMX	MST-701	1	台	238,000	Crestron	TPMC-V15-TILT-B	1	台			
18	画像送出確認用モニタ	IODATA	LCD-AD191SEB	4	台	14,500	NEC	LCD-AS193Mi-B5	4	台			
19	会議用画像送出装置	電子システム	DS-VOT01	2	台	152,000			2	台			
20	HDMI2分配器	IDK	VAC-2000HD-A	2	台	52,000	IMAGENICS	DIF-12A	2	台			

※この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

別図第1

接続系統図

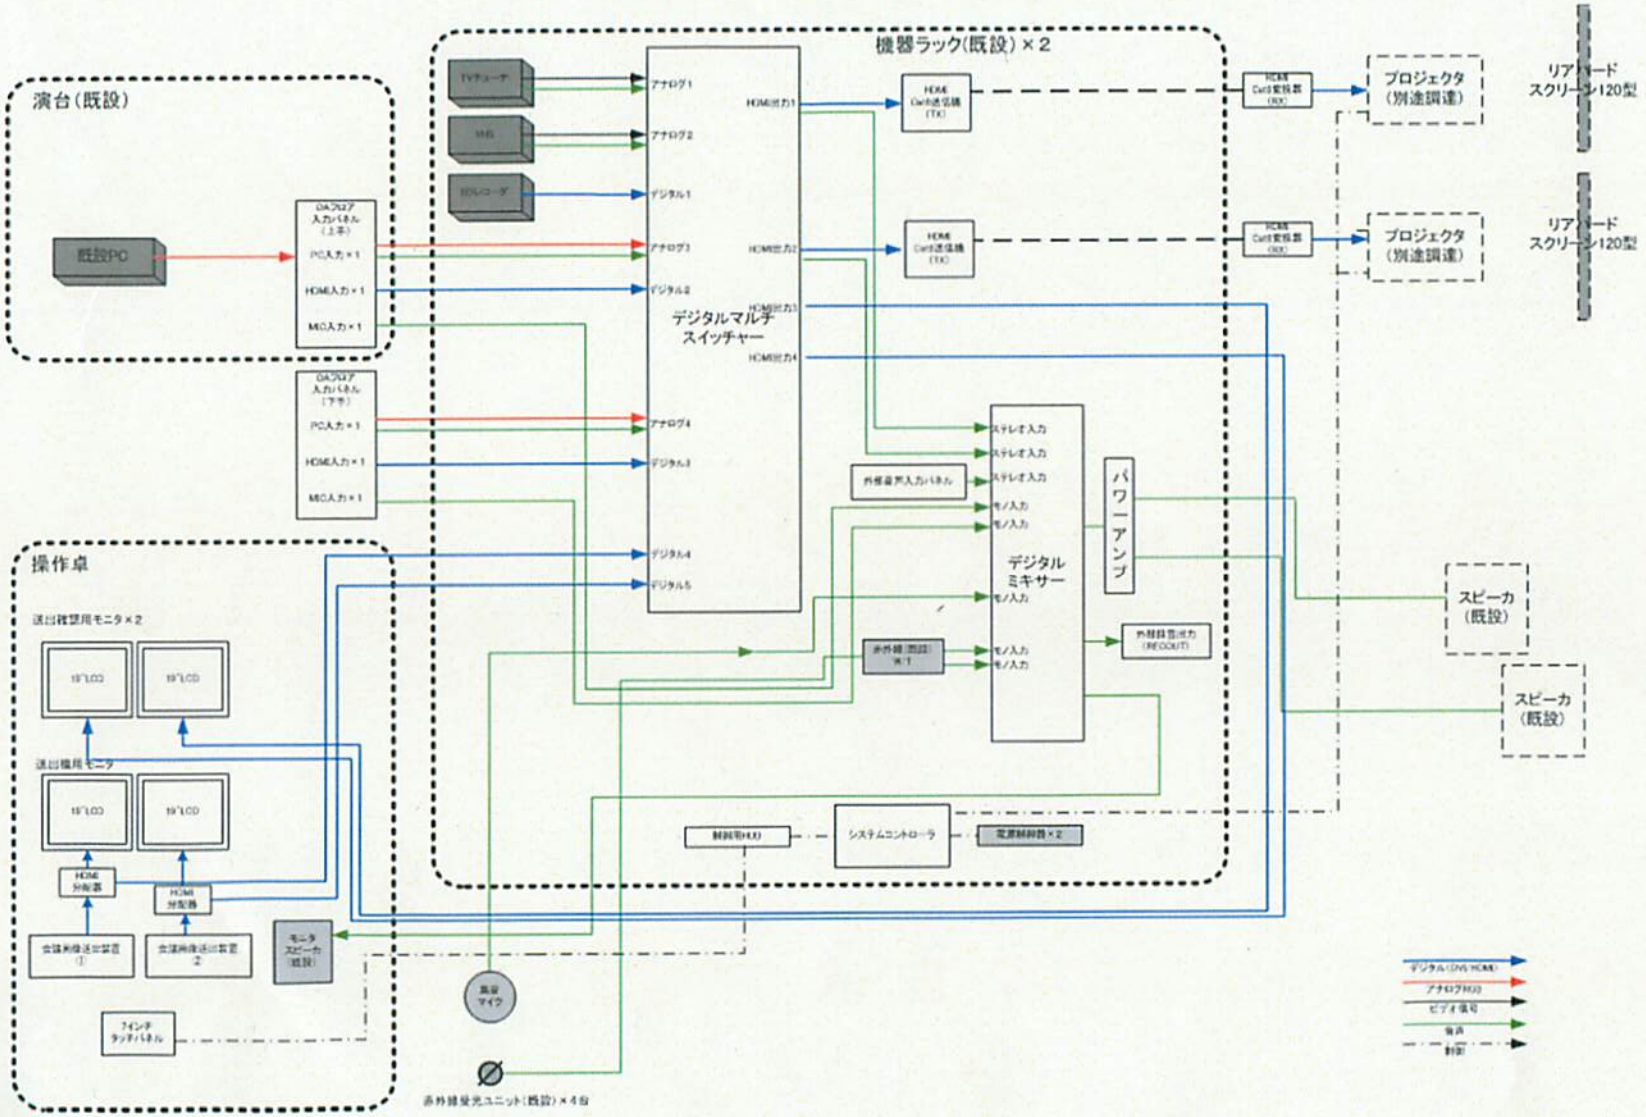
演台(既設)
既設PC
DAプロア
入力パネル
(上手)
PC入力×1
HDMI入力×1
MC入力×1
DAプロア
入力パネル
(下手)
PC入力×1
HDMI入力×1
MC入力×1
操作卓
送出確認用モニタ×2
19"LCD
19"LCD
送出機用モニタ
19"LCD
19"LCD
HDMI
分配器
HDMI
分配器
会議映像送出装置
1
会議映像送出装置
2
モニタ
スピーカ
(既設)
7インチ
タッチパネル
集音
マイク
赤外線受光ユニット(既設)×4台
機器ラック(既設)×2
TVチューナ
VHS
BDレコーダ
アナログ1
アナログ2
デジタル1
アナログ3
デジタル2
デジタルマルチ
スイッチャー
アナログ4
デジタル3
デジタル4
デジタル5
HDMI出力1
HDMI出力2
HDMI出力3
HDMI出力4
HDMI
Cat6送信機
(TX)
HDMI
Cat6送信機
(TX)
HDMI
Cat6受信器
(RX)
HDMI
Cat6受信器
(RX)
プロジェクタ
(別途調達)
プロジェクタ
(別途調達)
リアスクリーン120型
リアスクリーン120型
ステレオ入力
ステレオ入力
ステレオ入力
モノ入力
モノ入力
外部音声入力パネル
デジタル
ミキサー
モノ入力
モノ入力
モノ入力
パワーアンプ
外部録音出力
(REC OUT)
スピーカ
(既設)
スピーカ
(既設)
赤外線(既設)
W-1
時刻同期(LAN)
システムコントローラ
電源制御器×2
デジタル(DVI/HDMI)
アナログRGB
ビデオ信号
音声
制御